

\*: HDMI I/Ps are 1.4A compliant  
 Video : 24-30-36 bits / Deepcolor  
 Audio : 32-192 KHz / 16-24 bits


Aucune reproduction ou usage de ce schéma ne peut être fait sans l'accord préalable de KaiZen Conseil AV

Ind.	Date	Non	Modifications	Objets
01				
02				
03				

AFFAIRE : KAIZEN 16-02  
 Titre : SYNOPTIQUE AVE88S  
 S/Titre : 8 CH. L.PCM EXTRACTOR

Ce document ne peut être ni reproduit ni communiqué

Des :	Rev :	Plan N°
Con. : Indice A	Date : 15/06/2016	N° Dossier

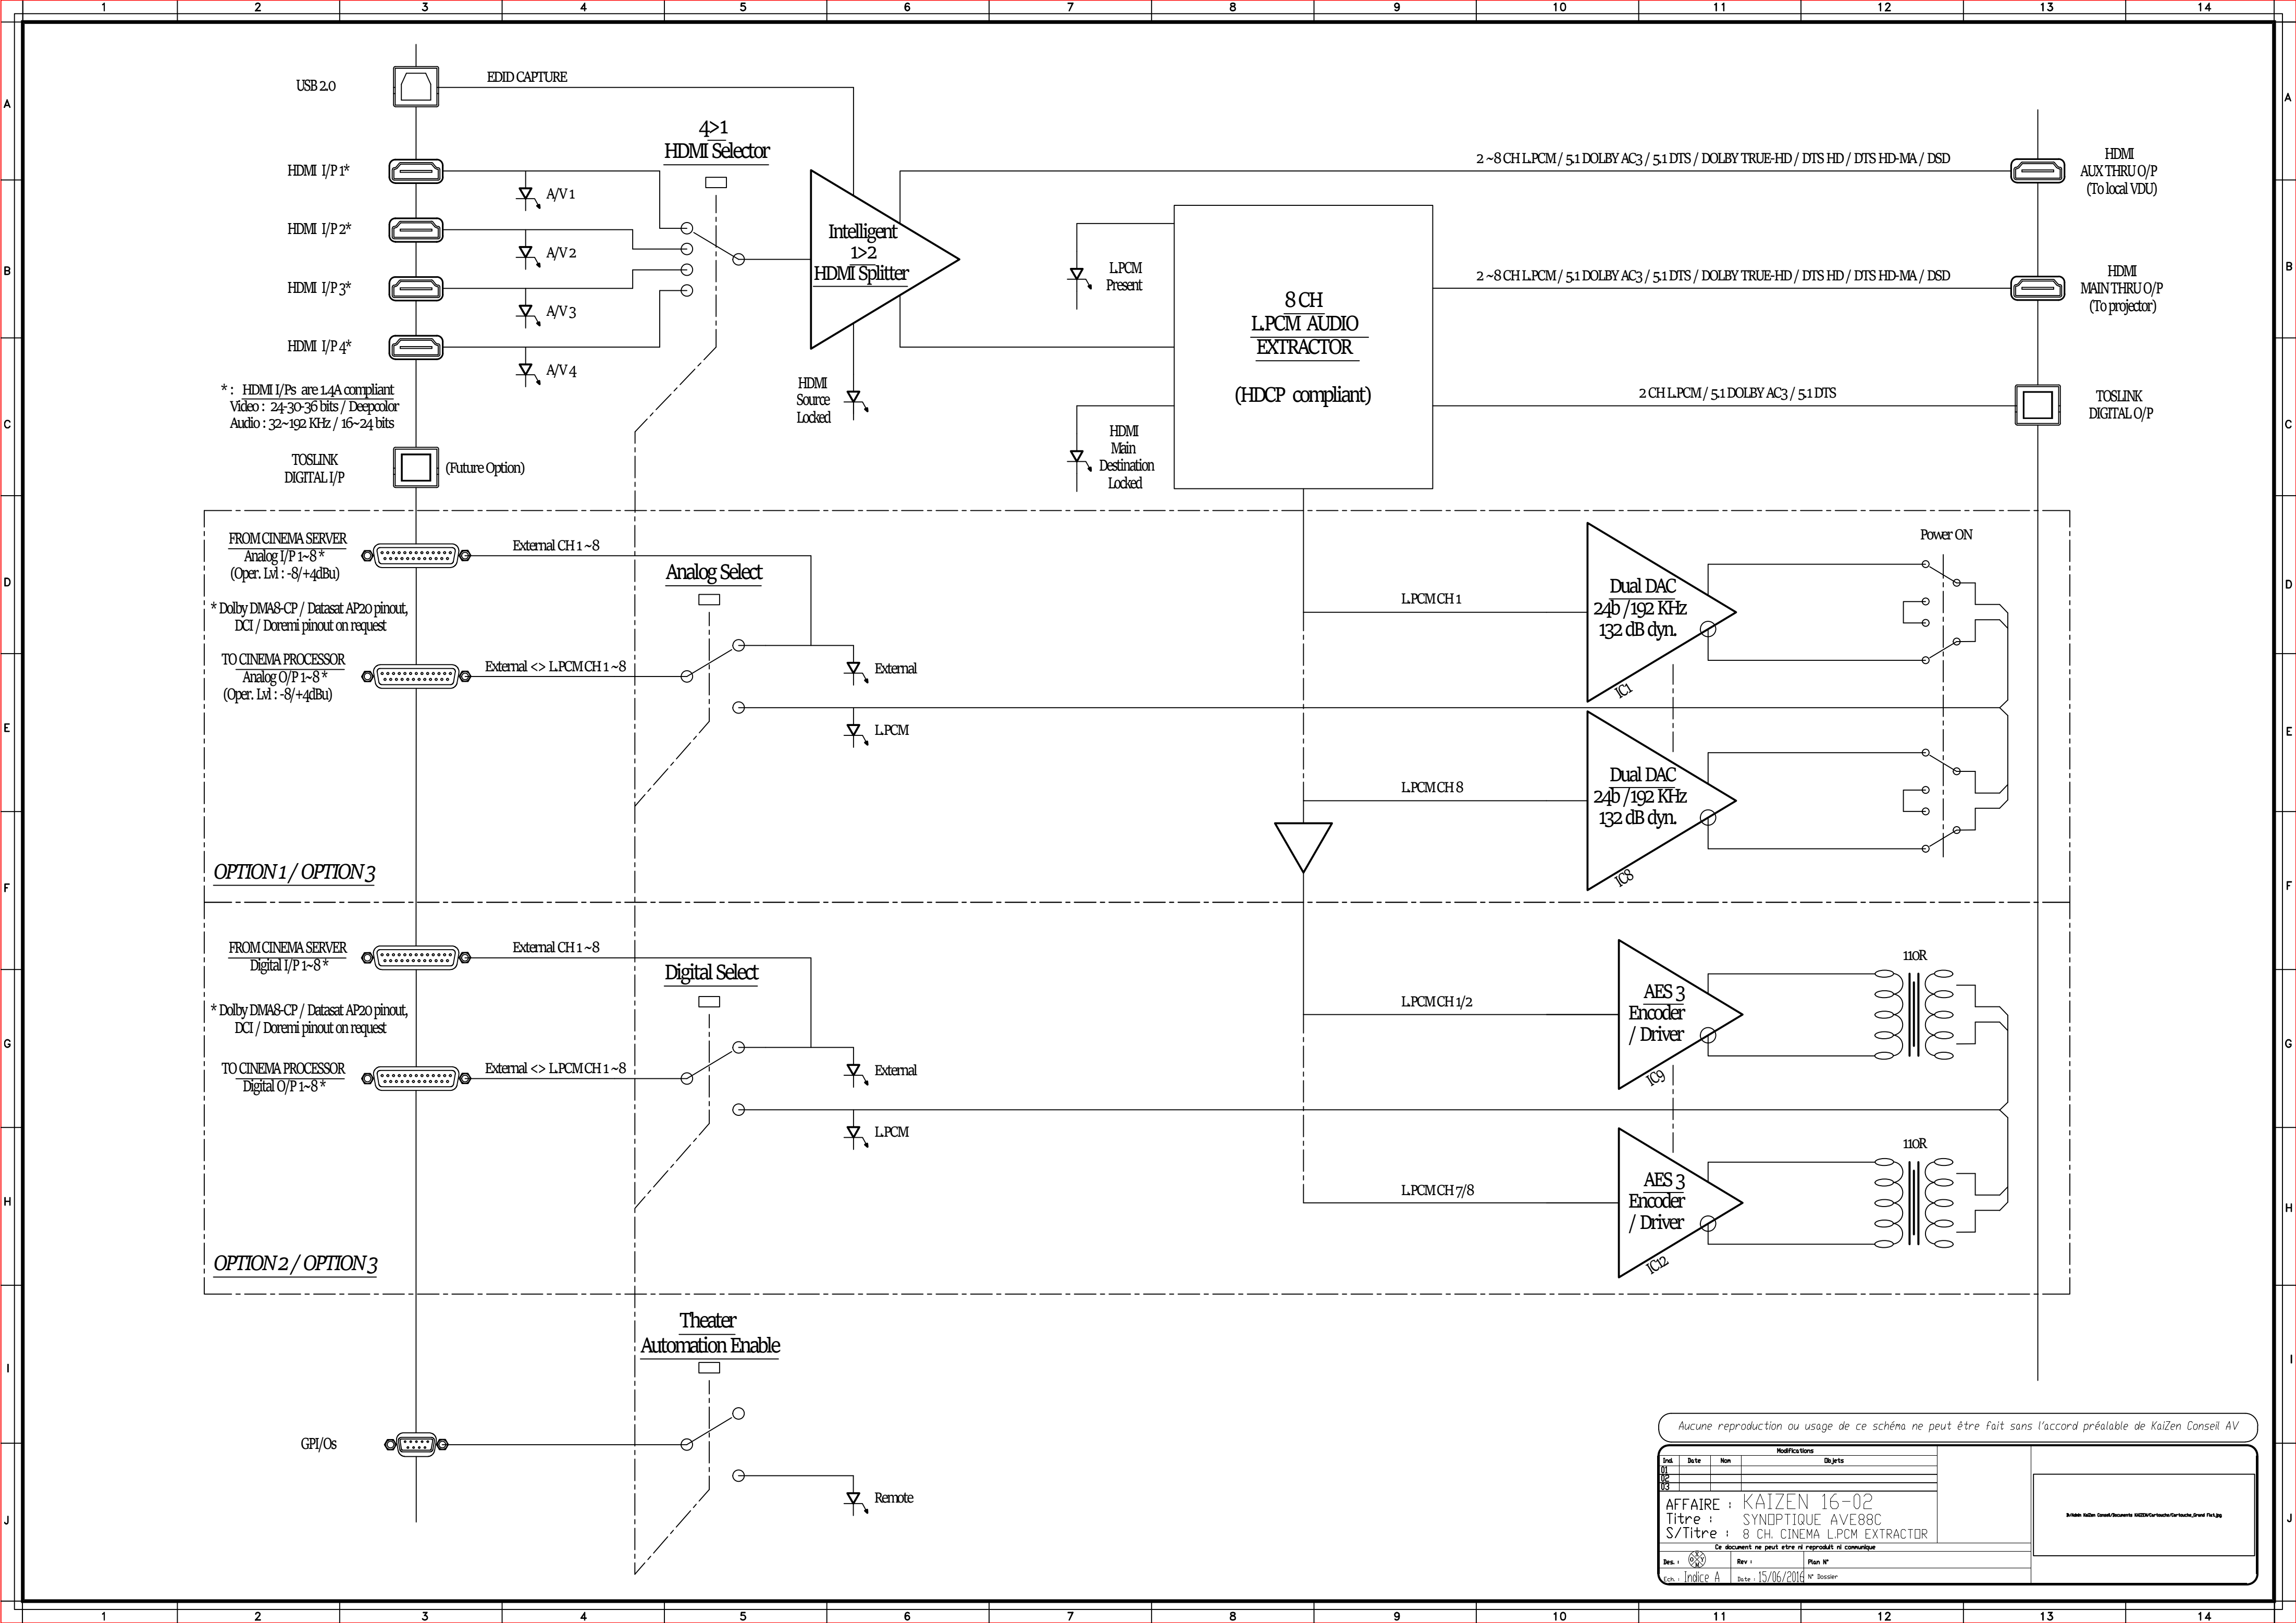

\* : HDMI I/Ps are 1.4A compliant  
 Video : 24-30-36 bits / Deepcolor  
 Audio : 32-192 KHz / 16-24 bits

FROM CINEMA SERVER  
 Analog I/P 1-8\*  
 (Oper. Lvl : -8/+4dBu)

\* Dolby DMS8-CP / Datasat AP20 pinout,  
 DCI / Doremi pinout on request

TO CINEMA PROCESSOR  
 Analog O/P 1-8\*  
 (Oper. Lvl : -8/+4dBu)

OPTION 1 / OPTION 3

FROM CINEMA SERVER  
 Digital I/P 1-8\*

\* Dolby DMS8-CP / Datasat AP20 pinout,  
 DCI / Doremi pinout on request

TO CINEMA PROCESSOR  
 Digital O/P 1-8\*

OPTION 2 / OPTION 3

Aucune reproduction ou usage de ce schéma ne peut être fait sans l'accord préalable de KaiZen Conseil AV

Ind.		Date		Non		Modifications		Objets	
01									
02									
03									

AFFAIRE : KAIZEN 16-02  
 Titre : SYNOPTIQUE AVE88C  
 S/Titre : 8 CH. CINEMA LPCM EXTRACTOR  
 Ce document ne peut être ni reproduit ni communiqué

Des.	Rev.	Plan N°
Con. Indice A	15/06/2016	N° Dossier